

SEED Material Support

製品名：デザインタイル


1



仕上がり線


10mm 500mm 10mm

出力

鏡像（左右反転した後）で染料をインクジェットプリンターで転写紙に出力します。
仕上がり線まで画像、背景色などがある場合は、ヌリタシ（拡大・延ばすこと）をつけて下さい
※若干のズレにより地色が出るのを防ぐためです

2

項目	設定目安
温度	170~200℃
時間	200~300秒
プレス圧	事前テスト

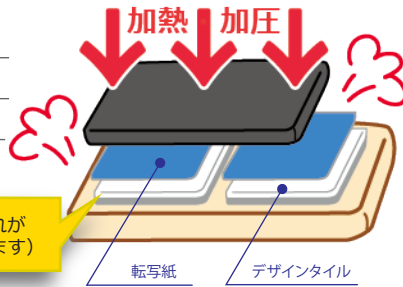

熱転写（昇華転写）

- ①の転写紙の染料を熱と圧力をかけてタイルカーベットに転写させます。
※ 上記設定はあくまで目安です。設備により異なりますので事前にテストしてください
※ 加工直後は、大変熱くなっております。火傷には十分気をつけてください

3



完成

あとは敷くだけの簡単設置です。



<http://www.seed-sp.co.jp>

ご不明な点などございましたら
お気軽にお問い合わせください

株式会社シード

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町1丁目4-8
Tel : 03-6807-2681
Fax : 03-6807-2682
mail : info@seed-sp.co.jp

Memo
